

Kulventil KLA-KH240-ETE

Kulventil KLA-KH240-ETE

- DIN EN ISO 9001:2000 - TÜV CERT -
- PED 97/23/EC
- TA-Luft 2002
- ISO 5211 montagefläns för manöverdon

Beskrivning

2-delat hus
Fullt genomlopp
Flytande kula
Utblåsningssäker spindel
Antistatiskt utförande
Med ISO5211 montagefläns för manöverdon
Med diagonal fyrkantsspindel, möjlighet till direktmonerade ställdon
CE-märkt enligt PED 97/23/EG

Material

Hus av rostfritt syrafast stål 1.4408/CF8M
Kula av rostfritt syrafast stål 1.4408/CF8M
Spindel av rostfritt syrafast stål 1.4401/SUS316
Säten av glasfiberförstärkt PTFE+25%GF
Spindeltätning av PTFE

Tryck och temperatur

Temperaturområde: -10 till +200°C
Tryckområde: upp till 63 bar
Tryck- och temperatur relation mot förfrågan

Användningsområden

Vätskor och gaser som ej angriper ingående material

Manöverdon

Handspak av rostfritt stål med överdrag av PVC
Levereras som standard med låsbar handspak
Om pneumatiska eller elektriska manöverdon önskas
hänvisar vi till vår kulventiler med ISO 5211 montagefläns
för enklare montage av manöverdon.

Certifikat, intyg och märkning

Ventilen är märkt i huset med DN, tryckklass, material
Handspaken är märkt med typ samt CE-märkt (DN32 och större)
Materialcertifikat EN10204-3.1 (option)

Installation och underhåll

Kan monteras både horisontellt och vertikalt.
Flöde kan ske i båda flödesriktningarna. I drift skall ventilen vara
i antingen helt öppet eller helt stängt läge, alla andra lägen innebär
risk för skador på tätningsytor.
Ventilen är normalt sett underhållsfri men bör dock för bästa
funktion manövreras minst några gånger per år.



OPTION

Handspak med fjäderretur för kulventil
KLA-SRH-01

Beskrivning

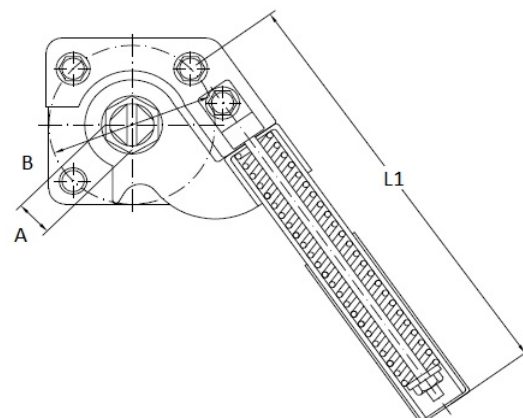
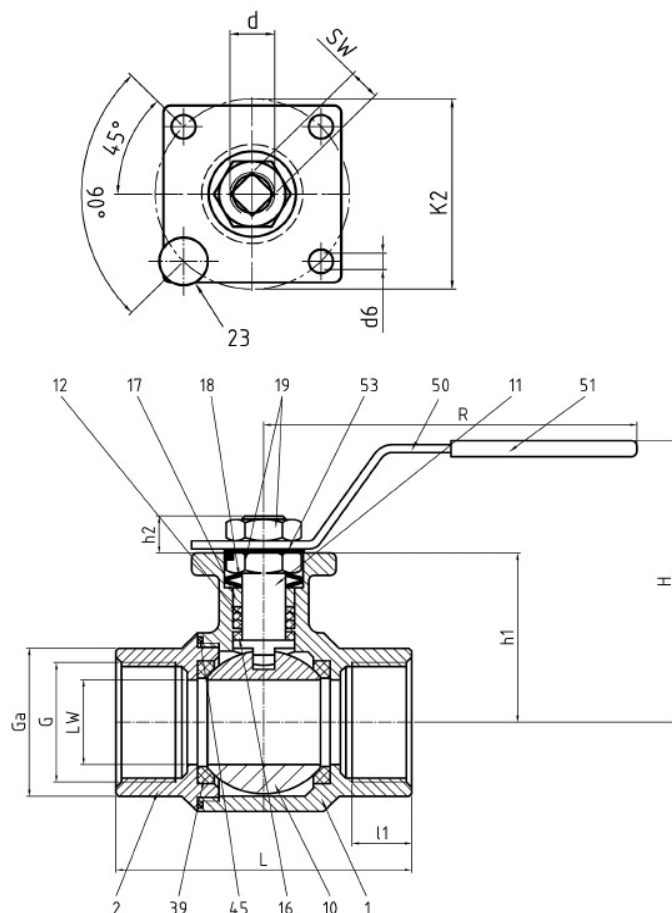
- Robust konstruktion
- Normalt fjäder stänger - alternativt fjäder öppnar
- Rostfritt stål AISI 304
- Plastöverdrag av PVC blå
- Handspakens fjäder inbyggd och dold
- Låsanordning för hänglås
- För KLA-kulventiler med montagefläns ISO5211 & diagonal fyrkantsspindel

KLA Armatur AB	Adress	Telefon	Telefax	Webb
STOCKHOLM	Gunnebogatan 22, 163 53 Spånga	08-656 14 60	08-656 14 78	info@kla.se
GÖTEBORG	-	031-779 20 30	031-779 20 03	www.kla.se

Kulventil

KLA-KH240-ETE

Option: handspak med fjäderretur KLA-SRH01

**MATERIAL**

53	Låsbricka	1.4301/SUS304
51	Plastöverdrag	PVC
50	Handspak	1.4301/SUS304
45	Hustätning	PTFE
39	Säte	PTFE+25%GF
23	Stoppanslag	1.4301/SUS304
19	Mutter	1.4301/SUS304
18	Fjäderbricka	1.4310/SUS301
17	Gland	1.4301/SUS304
16	Glidring	PTFE
12	Packning	PTFE
11	Spindel	1.4401/SUS316
10	Kula	1.4408/CF8M
2	Hus ändstycke	1.4408/CF8M
1	Hus	1.4408/CF8M

Pos. Benämning Material

MÅTTUPPGIFTER

G	DN	LW	l1	L	Ga	G	h1	h2	H	R	K2	d6	d	SW	ISO5211	kg
1/4"	8	10	11	55	21	14	39,5	9	60	106	36	5,5	11	9	F03	0,4
3/8"	10	12,5	11	55	21	18	39,5	9	60	106	36	5,5	11	9	F03	0,4
1/2"	15	15	13	60	25	22	39,5	9	60	106	36/42	5,5	11	9	F03/F04	0,4
3/4"	20	20	14	70	31,5	27,5	42,5	9	63	106	36/42	5,5	11	9	F03/F04	0,5
1"	25	25	16	80	38	34,5	50,6	11	78	160	42/50	7x11	14	11	F04/F05	1
1 1/4"	32	32	18	95	40	43	55,8	11	85	160	42/50	7x11	14	11	F04/F05	1,3
1 1/2"	40	38	20	105	54	49	66,5	14	100	190	50/70	7	18	14	F05/F07	2
2"	50	50	24	120	67	61,5	74,5	14	108	190	50/70	7	18	14	F05/F07	3,2
2 1/2"	65	65	30	160	58	71	113	17	154	240	70/102	9	22	17	F07/F10	6,5
3"	80	80	32	170	105	90	124	17	165	240	70/102	9	22	17	F07/F10	9,5
4"	100	100	38	230	135	115,5	138	22	190	310	102/125	11	28	22	F10/F12	18,9

Måttuppgifter, handspak med fjäderretur KLA-SRH01

DN	"	L	L1	ISO5211
8	1/4"	55	165	F03F04-9
10	3/8"	55	165	F03F04-9
15	1/2"	60	165	F03F04-9
20	3/4"	70	165	F03F04-9
25	1"	80	210	F04F05-11
32	1 1/4"	95	210	F04F05-11
40	1 1/2"	105	270	F05F07-14
50	2"	120	270	F05F07-14

Måttuppgifter**KLA-SRH01****Handspak med fjäderretur**

A	B	L1	ISO 5211
9	36/42	165	F03/F04
11	42/50	210	F04/F05
14	50	270	F05