


TSCT kilslid

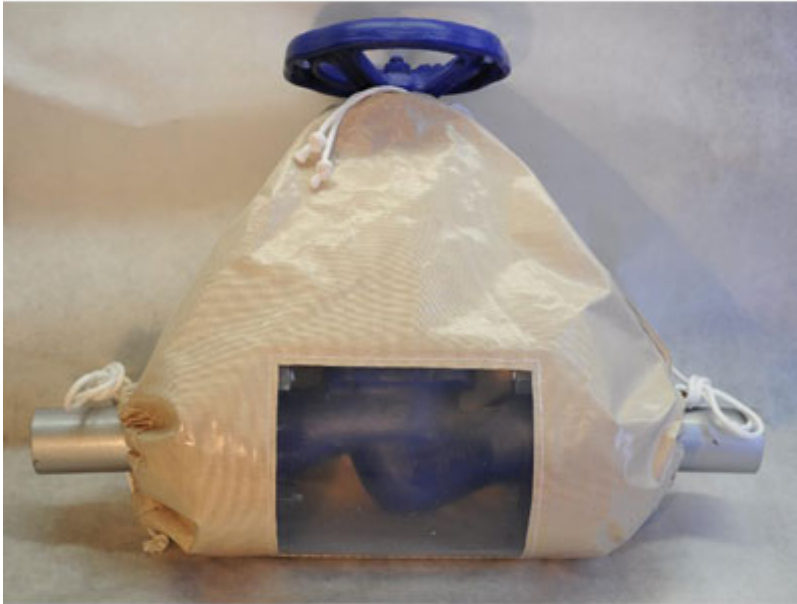

Typ: TSCT

Beskrivning: Sprayskydd för kilslidsventiler

Material: FG-PTFE

Glasfiber förstärkt PTFE (Teflon)

Sytråd och snöre i teflon

Anslutning: DN/ANSI standard

Går att få i andra storlekar mot måttbeskrivning

Storlek: DN15 - DN1000

Designtryck: 16 bar (klarar spruttryck på 60 bar)

Arbetstemperatur: -80 - +250 grader

Teknisk Information

Klarar PH 0-14 , beständig mot de flesta syror och alkalier.

Läckage indikator samt dräneringspip finns som tillägg

Transparent fönster för full visuell inspektion