


# KLINGER TOPLINE K10



Akrylfiber med PTFE-smörjmedel

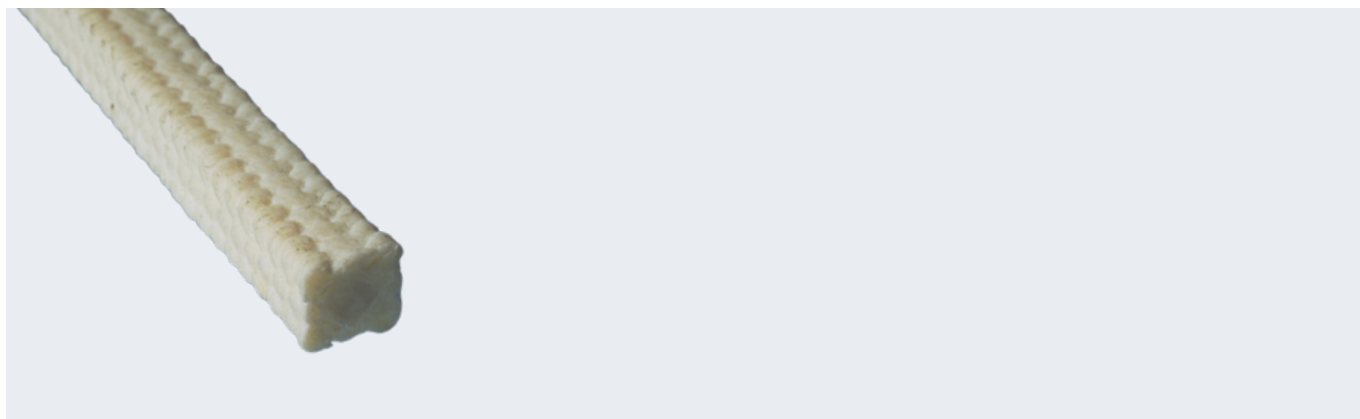

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

- » Lämpligt för ett brett spektrum av kemiska medier, inklusive ånga, oljor, fett och många milda syror och alkalier.
- » KLINGER flätkonstruktion säkerställer en fast men ändå formbar packning som kräver ett minimum av justering efter den första installationen.
- » TopLine K10 är flätat av noggrant utvalda akrylfibrer. Till fibrerna sätts en kontrollerad mängd PTFE-dispersion. Resultatet är en packning som är idealisk för allmän ventil- och pumpanvändning.
- » Packningens låga friktionskoefficient säkerställer enkel drift och manövrering av ventiler och pumpar, utan onödig förslitning av spindel eller axel.

En kombination av akrylgarn och PTFE, som ger en ekonomisk men ändå mångsidig syntetisk packning, väl lämpad för allmän drift i ventiler och pumpar.


KLINGERS packnings Sortiment TopLine är avsett att erbjuda produkter som uppfyller dagens höga krav på effektiv och problemfri tätning under lång tid. För att uppnå detta mål har vi valt ut de bästa materialen och de bästa produktionsmetoderna.

## STANDARDDIMENSIONER

För specialdimensioner kontakta KLINGER Sweden AB

STORLEK (MM)	LÄNGD (M)	STORLEK (MM)	LÄNGD (M)
3,2 x 3,2	8	12,5 x 12,5	8
5,0 x 5,0	8	14,0 x 14,0	8
6,5 x 6,5	8	16,0 x 16,0	8
8,0 x 8,0	8	19,0 x 19,0	8
9,5 x 9,5	8	22,0 x 22,0	8
11,0 x 11,0	8	25,0 x 25,0	8

# KLINGER TOPLINE K10

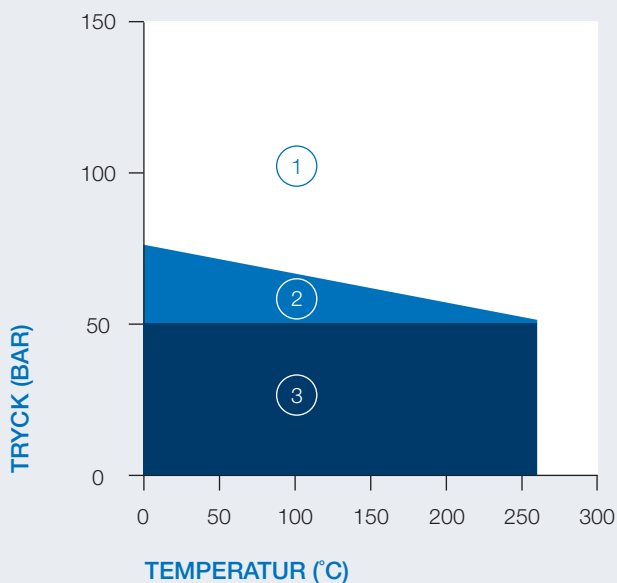

## TILLÄMPNINGSRIKTLINJER

- ① Varning Kan vara lämplig, men kontakta KLINGER för samråd.
- ② Vanligtvis lämplig, men kontakta KLINGER för samråd.
- ③ Vanligtvis lämplig att använda utan samråd.

OBS: Kemisk kompatibilitet måste alltid beaktas.

## SPECIFIKATIONER

EGENSKAPER	VÄRDEN
min. temperatur	-100 °C
max. ångtemperatur	260 °C
max. temperatur	260 °C
max. statiskt tryck	100 bar
max. dynamiskt tryck	30 bar
max. hastighet	10 m/s
pH-område	2-12

Denna packning får inte utsättas för maximala temperaturer, tryck och hastigheter samtidigt.

KLINGER Sweden AB  
Kontovägen 3  
SE-175 62 JÄRFÄLLA  
Tel +46 10 199 87 00  
E-post: info@klinger.se

