


KLINGER TOPLINE K3222W



Grafitpackning förstärkt med Inconel®

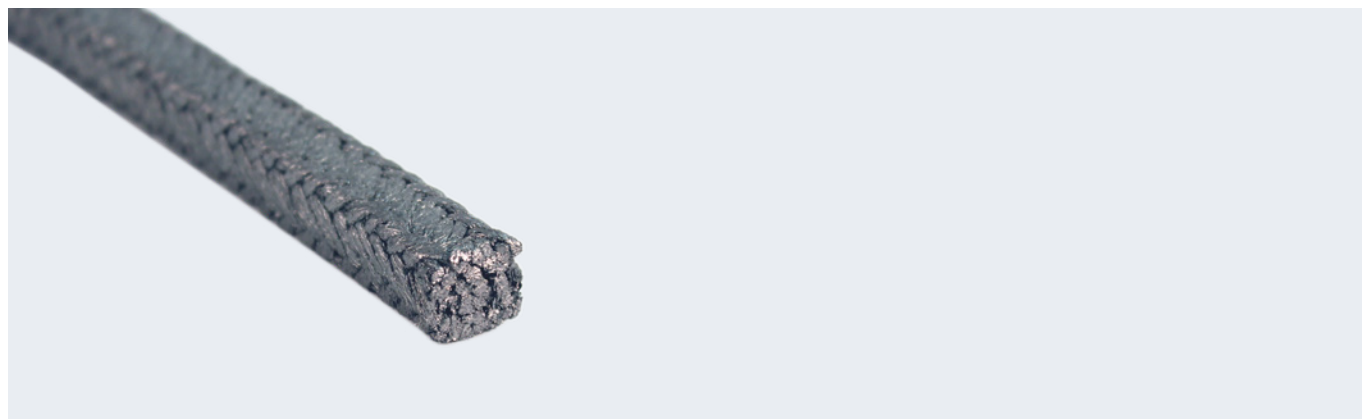

ALLMÄNNA EGENSKAPER

- » Lämplig för ett brett spektrum av kemiska medier, inklusive ånga, oljor, fett och många syror och alkalier.
- » Tillverkad av expanderade grafitband för att skapa en kompressionspackning med fyrkantigt tvärsnitt som är helt flexibel. Detta innebär att minimalt tryck krävs för att skapa tätning.
- » K3222W är en självsmörjande packning med överlägsna glideegenskaper. Dess mjuka, formbara natur säkerställer att det inte uppstår någon nötning av rörliga delar och att grafitavsättning på spindlar och axlar minimeras.
- » Packningen har utmärkt värmeledningsförmåga och hållfasthet och påverkas därför inte av temperatur- och tryckcykling.

Högpresterande ventil- och pumppackning för tillämpningar med högt tryck och höga temperaturer. Erbjuder utmärkt tätning och driftsäkerhet för både OEM-tillverkare och anläggninganvändare.

Införandet av Inconel® trådarmering säkerställer att K3222W har utmärkt dimensionsstabilitet och kommer att fungera under stora belastningar.


KLINGERS packningssortiment TopLine är avsett att erbjuda produkter som uppfyller dagens höga krav på effektiv och problemfri tätning under lång tid. För att uppnå detta mål har vi valt ut de bästa materialen och de bästa produktionsmetoderna.

STANDARDDIMENSIONER

För specialdimensioner kontakta KLINGER Sweden AB

STORLEK (MM)	LÄNGD (M)	STORLEK (MM)	LÄNGD (M)
3,2 x 3,2	8	12,5 x 12,5	8
5,0 x 5,0	8	14,0 x 14,0	8
6,5 x 6,5	8	16,0 x 16,0	8
8,0 x 8,0	8	19,0 x 19,0	8
9,5 x 9,5	8	22,0 x 22,0	8
11,0 x 11,0	8	25,0 x 25,0	8

KLINGER TOPLINE K3222W

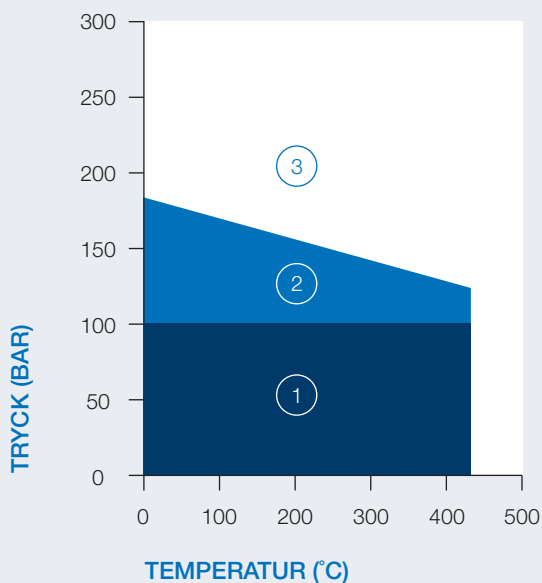

TILLÄMPNINGSRIKTLINJER

- ① Vanligtvis lämplig att använda utan samråd.
- ② Vanligtvis lämplig, men kontakta KLINGER för samråd.
- ③ Varning: Kan vara lämplig, men kontakta KLINGER för samråd.

OBS: Kemisk kompatibilitet måste alltid beaktas.

SPECIFIKATIONER

EGENSKAPER	VÄRDEN
min. temperatur	-200 °C
max. ångtemperatur	650 °C
max. temperatur	430 °C
max. statiskt tryck	300 bar
pH-område	0-14

Denna packning får inte utsättas för maximala temperaturer, tryck och hastigheter samtidigt.

KLINGER Sweden AB
Kontovägen 3
SE-175 62 JÄRFÄLLA
Tel +46 10 199 87 00
E-post: info@klinger.se

