


TSCV

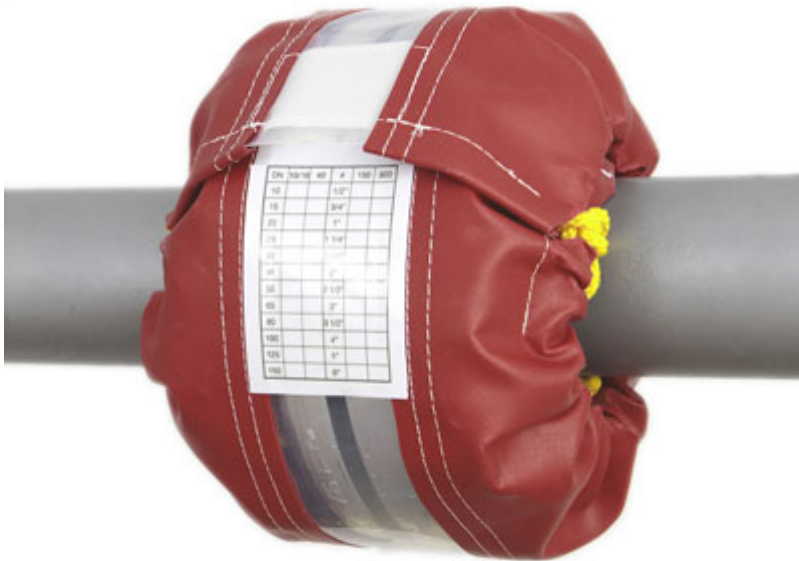

Typ: TSCT

Beskrivning: Sprayskydd för flänsanslutningar

Material: U-PVC
UV stabiliserat pvc material

Anslutning: DN/ANSI standard
Går att få i andra storlekar mot måttbeskrivning

Storlek: DN15 - DN2500

Designtryck: 16 bar

Arbetstemperatur: -20 - + 80 grader

Teknisk Information

För medelstora till lågt aggressiva kemikalier
Läckage indikator samt dräneringspip finns som tillägg

Kan utrustas med transparent fönster för full visuell inspektion